





INDUS


Create special pentru a lumina traseul de evacuare de urgență și pentru a semnaliza căile de evacuare, corpurile de iluminat **INDUS** sunt perfecte pentru a fi montate în orice spațiu public de interior.

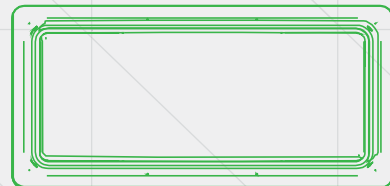

INDUS




- Tipul aplicatiei: Iluminat de siguranta
- Temperatura de culoare: cald, neutru, rece
- Indicele de redare a culorii: CRI > 80
- Gradul de protectie: IP65/ IP44
- Tensiunea de alimentare: 230 V / 50 Hz
- Clasa de izolatie: II
- Distributie: A
- Temperatura de functionare: max. + 40°C

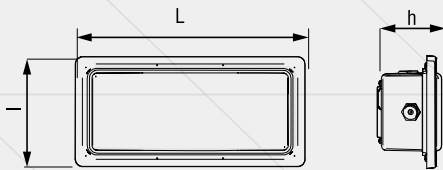

Cod	Putere nominala	Optica	Flux luminos	Dimensiuni (L x l x h)	Observatii
RS 81140 E	7 W	dispersor transparent	475 lm	356 x 136 x 84 mm 0,7 kg	-
RS 81140 DS1	8 W	dispersor transparent	440 lm	356 x 136 x 84 mm 1,2 kg	baterii Ni-Cd 4,8 V / 1,6 Ah autonomie baterie: 60 min.
RS 81312-006	10 W	dispersor transparent	600 lm	317 x 153 x 87 mm 1,1 kg	baterii Ni-Cd 4,8 V / 4,5 Ah autonomie baterie: 180 min.
RS 81312-009	10 W	dispersor transparent	600 lm	317 x 153 x 87 mm 1,1 kg	baterii Ni-Cd 4,8 V / 1,6 Ah autonomie baterie: 60 min.

* Variante signalistica

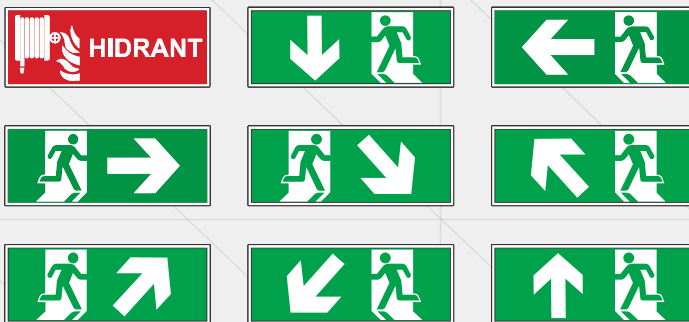

Standarde aplicabile:
 SR EN 60598-1:2015
 +AC:2016
 SR EN 60598-2-22:2015
 +AC:2015+AC:2016
 SR EN 62031:2009+A1:2013
 +A2:2015
 SR EN 55015:2014+A1:2015
 SR EN 61000-3-2:2015
 SR EN 61000-3-3:2014
 SR EN 61547:2010

